

涡能WONENG™气动真空液泵

涡能WONENG 气动真空液泵----2 分钟填满或排空55 加仑（ 210 升左右 ）的桶液体。快速解决液体输送和废液、碎屑、等清理及机械更换换油、水，设施设备加注液体等难题！

涡能(WONENG) 气动真空液泵引进了美国先进的真空液泵技术，采用高品质不锈钢材料在国内实现精密加工、严格检测。WONENG 气动真空液泵是国内质量可靠、性价比最高的真空液泵产品，在国内外市场被大量使用。

WONENG 气动真空液泵简介：

气动真空液泵(Air Drum Pump)又称气动移液泵、气动抽液泵，无需电力，用压缩空气驱动也叫防爆真空液泵。主要用于液体输送和废液、碎屑、淤泥等清理及机械更换新换油、水，设施设备加注液体等。其特点：真空吸力强、速度快、成本低、操作简单，噪音低，安全稳定、寿命长。泵体材质为不锈钢，适合各种环境使用。

WONENG气动真空液泵应用：


输送液体：机械更换油、水、冷却液、切屑液、润滑油等

设备填加油漆、树胶、颜料、乳、剂和天那水等。

清理液体：吸设备周围废液，清理油箱、污泥、溶剂、润滑油。

吸矿井、坑道、隧道、打桩、选矿中的淤泥和积水

吸油轮，驳船清仓仓内污水及化工仓内废液

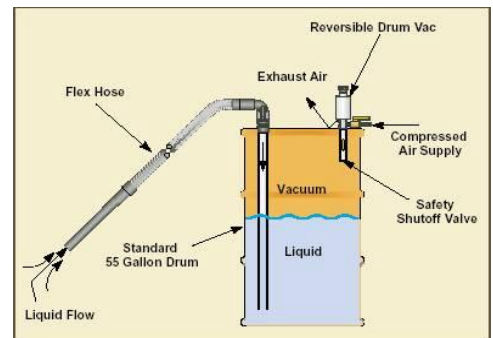


涡能 WN600□□ 双向气动真空移液泵用气压为标准压力100 PSI(6.9bar)时，只需 2 分钟左右就能填满（装满）/或排空（清空）55 加仑（ 210 升左右 ）的桶。转动其顶部的拨盘，即可转变清空模式（排）和装填模式（吸）。压缩空气压力3.0Bar 以上即可正常工作，接口为标准 55 加仑油桶芽，操作非常简单。

整套液泵配件：双向或单向液泵，10'PVC 软管，桶盖连接器，延伸管，卡箍，吸嘴。



WN60090为双向输送模式即填满/排空，一泵两用，简单切换吸或排功能。

WN61090为双向输送模式即填满/排空，一泵两用，简单切换吸或排功能，另有延伸管可拆卸功能，便于携带，适合经常需要携带外出作业用户。

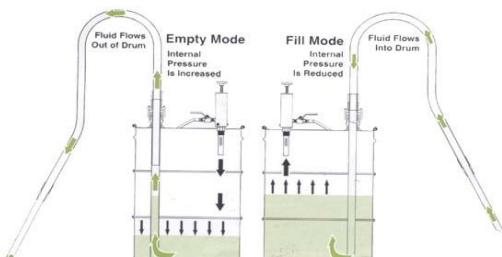

Knob Right Rotate-----EMPTY



Knob Left Rotate-----FILL



WONENG 气动移液泵参数

型号	模式 (功能)	气管接 头NPT	喉口直 径hose	进气压 力psi	消耗空 气量	抽吸物质	移液流量 (加仑/分钟)	真空 (负压)	噪音 dBA
WN60090 WN61090	双向输送 (吸或排)	1/4"	1-1/4"	80~100	28cfm @80psi	液体和 潮湿的 烂泥	33GPM	8.5HG @80psi	<75

欢迎来电交流可按客户要求定制各种形式的真空移液泵。带来的是难题，送走的是满意！